



ALSANIT®



Kabiny
sanitarne




| TWORZYMYS
PRZESTRZEŃ

DANE TECHNICZNE

max. 1300 - SP
1500 - HPL
1600 - LPW

ścianki działowe
i boczne z HPL
niższe od frontu

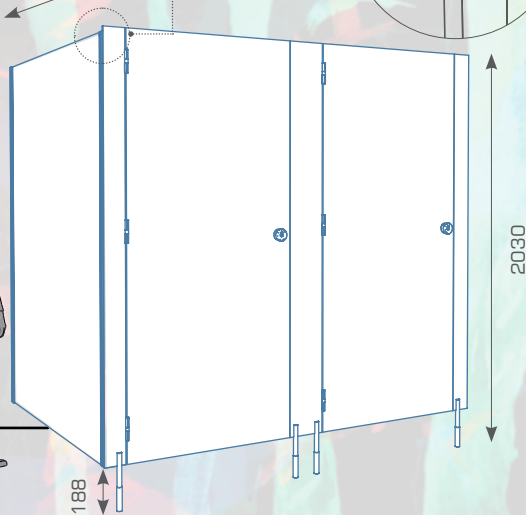

Zamki, zawiasy, nóżki zostały opracowane przez ALSANIT i są produkowane w Polsce w siedzibie firmy. Tym samym gwarantujemy najwyższą jakość wykonania.



Produkcja кабин oparta na maszynach CNC, zapewniając dokładność wykonania i krótkie terminy realizacji.

możliwość
dodatkowego
wzmocnienia



stosujemy wyłącznie wkręty torx,
zabezpieczenie przed odkręceniem



kabiny wykonywane wyłącznie pod
indywidualny wymiar pomieszczenia



wszystkie systemy cechują się
wysoką odpornością na zniszczenia





ergonomiczne i wytrzymałe
zamkopochwyty przyjazne osobom
niepełnosprawnym




wszystkie zawiasy posiadają
samodomykacz grawitacyjny



klasa palności płyt: LPW D,
HPL C, płyt sandwichowych E

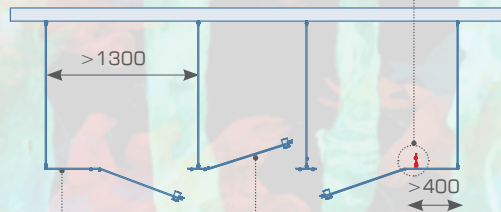


możliwość
wykonania drzwi
otwieranych do
wewnątrz



gdy szerokość
modułu jest większa
niż 1300 mm
w całym zespole
stosowana jest
wzmocniona belka
usztynwiająca

* wszystkie wymiary podane w milimetrach

KABINY Z LPW

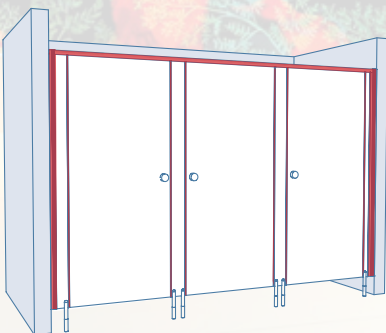

rozwiązanie przy ościeżnicy
dla płyt LPW



noga montowana od czoła
dla płyt 18 mm




noga wkręcana w rdzeń
dla płyt 28 mm



belka montowana od góry

KABINY Z HPL

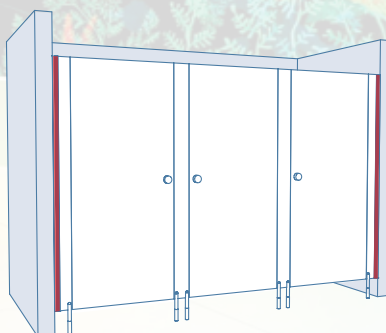

rozwiązanie przy ościeżnicy
dla płyt HPL




noga montowana od czoła
płyty



belka montowana od tyłu

KABINY Z PŁYT SANDWICH

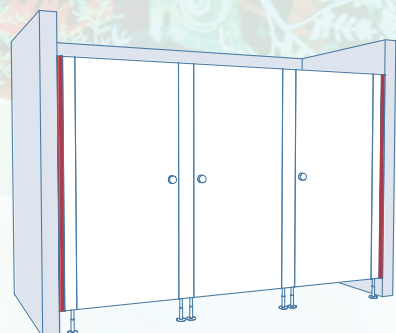

rozwiązanie przy ościeżnicy
dla płyt sandwichowych




noga wkręcana w rdzeń płyty



belka montowana od tyłu

OPCJE DODATKOWE

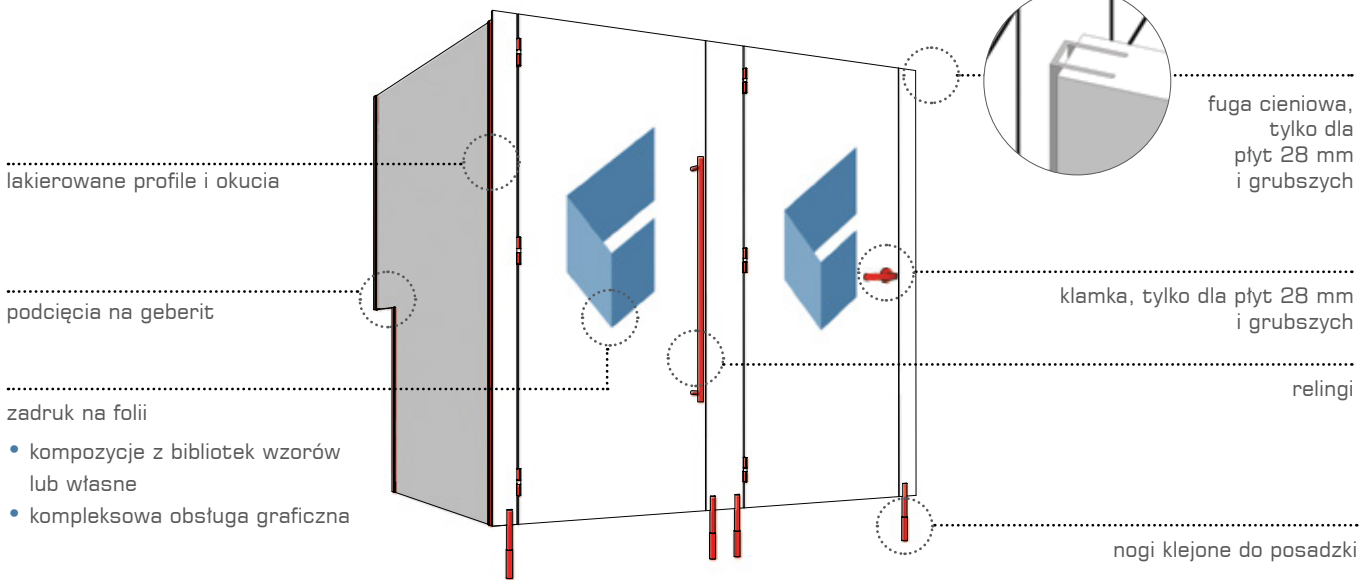


ŚRODKI CZYSTOŚCI ALSANIT



A1 – środek do codziennej pielęgnacji, usuwa uciążliwe ślady palców i zabrudzenia eksploatacyjne oraz odświeża produkty, konserwując je.

A2 – pozwala na łatwe usuwanie skutków wandalizmu i najtrudniejszych zabrudzeń:

- graffiti,
- stare etykiety, naklejki,
- guma do żucia itp.



DOSTĘPNE RODZAJE PŁYT

LPW – Laminowana płyta wiórowa



18 mm ✓
28 mm ✓



Sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Wierzchnią warstwę stanowi, dekoracyjne pokrycie melaminowe.

- krawędzie oprawiane w profil lub oklejanie taśmą PCV
- do pomieszczeń o normalnej wilgotności

HPL – Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy




10 mm ✓
12 mm ✓





HPL (High Pressure Laminate) - nasączone żywicą włókna celulozy sprasowane pod wysokim ciśnieniem. Materiał w 100% wodoodporny a jego właściwości są takie same w całym przekroju płyty.

- krawędzie frezowane – widoczny rdzeń płyty
- do pomieszczeń o dużej wilgotności

SP – Płyta sandwichowa




36 mm ✓
40 mm ✓



- A – 36 mm - z rdzeniem z polistyrenu spienionego o grubości 28 mm oklejonym obustronnie 4 mm HPL
- B – 40 mm - z rdzeniem z płyty wiórowej o grubości 38 mm oklejonym obustronnie 1 mm okładziną HPL, boczne krawędzie płyt wypełnione drewnem.

SZKŁO



10 mm ✓
12 mm ✓



Hartowane szkło dostępne w bogatej kolorystyce RAL. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości kabin stosujemy szkło laminowane. Każdy panel zbudowany jest z dwóch tafli.

- krawędzie fazowane
- do pomieszczeń o dużej wilgotności

- kolekcja magazynowa kolorów płyt LPW (18 mm, 28 mm), HPL (10 mm, 12 mm), SP (36 mm, 40 mm) oraz SZKŁA (ok. 10 mm, 12 mm)

	9010	1015	7035	7037	7043	9005	1023	2000	3020	6018	5005	dąb	wenge
HPL	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10	10	10	10	10	10,12	10,12	10,12
LPW	18, 28	18	18, 28	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
SZKŁO	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	10,12	-	-
SP	36,40	36,40	36,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- kolory zbliżone do podanych wartości RAL



VITRAL SZYK I NOWOCZESNOŚĆ

Opis:

Szkło wyznacza trendy w budownictwie XXI wieku a kabiny wykonane w systemie VITRAL doskonale się w nie wpisują. Okucia z aluminium są wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń, dopracowane w każdym detalu, aby na równi konkurować z najlepszymi na rynku.




ZABUDOWA ZE SZKŁA



NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE ROZWIĄZANIA

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:



SZKŁO


10 mm ✓

12 mm ✓



ZAWIASY

- montowane od czoła / z tyłu
- samodomykacz grawitacyjny
- trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte
- minimalistyczny wygląd

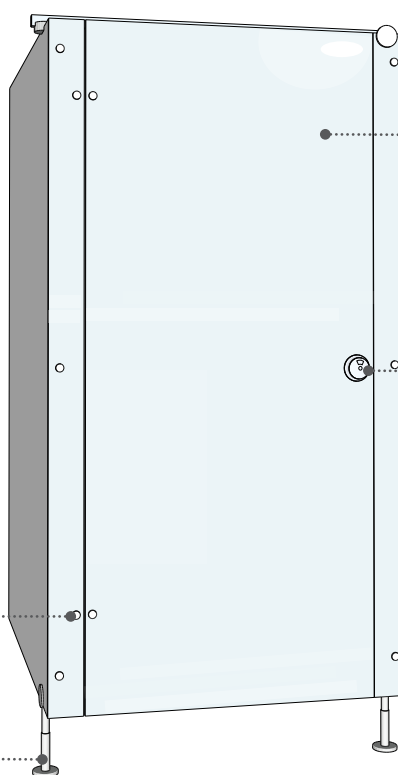

ZAMKOPOCHWYTY

- ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L / P
- kąt obrotu rygla 360°
- „klik” co 90°
- łatwe w obsłudze również dla osób niepełnosprawnych



WSPORNIKI

- efekt „podwieszonych” kabin
- cofnięte 15 cm w głąb kabiny
- zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
- zakres regulacji +/- 20 mm
- rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem



PERSEI PRESTIŻ NIERDZEWNEJ STALI



Opis:


Elegancja, prestiż, precyzja to kluczowe cechy systemu PERSEI. Osiągnęliśmy je dzięki najwyższej jakości okuciom specjalnie zaprojektowanym przez konstruktorów ALSANIT.




OKUCIA W WYKOŃCZENIU STALI
SZCZOTKOWANEJ

OPCJA

Kabiny na pełną wysokość pomieszczenia, max. 2600 mm bez prześwitu



OPCJA

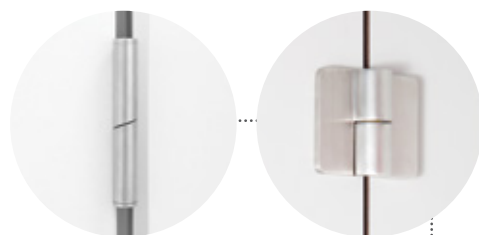

ZAWIASY

- charakterystyczne dla wyrobów ALSANIT, montowane do wąskiej krawędzi płyt
- samodomykacz grawitacyjny
- trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte
- minimalistyczny wygląd
- opcjonalnie dostępne zawiasy nawierzchniowe

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:

LPW	HPL	SP
18 mm ✓	10 mm ✓	36 mm ✓
28 mm ✓	12 mm ✓	40 mm ✓



ZAMKOPOCHWYTY

- ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L / P
- kąt obrotu rygla 360°
- „klik” co 90°
- łatwe w obsłudze również dla osób niepełnosprawnych

WSPORNIKI

- zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
- dla płyt 10-18 mm montowane do boku płyty
- dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane w rdzeń płyty
- zakres regulacji +/- 20 mm
- rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem





SOLARI

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANA



Opis:

System SOLARI to idealna kombinacja trwałości i estetyki w najlepszej cenie. Ze względu na elastyczność zastosowań jest najchętniej kupowanym systemem kabin sanitarnych w Polsce.




OKUCIA Z ALUMINIUM I POLIAMIDU




NAJCHĘTNIEJ KUPOWANY
SYSTEM W POLSCE

OPCJA

Kabiny na pełną wysokość pomieszczenia, max. 2600 mm bez prześwitu




OPCJA

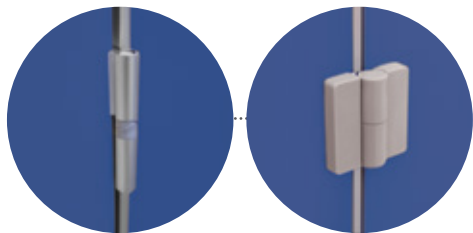

ZAWIASY

- charakterystyczne dla ALSANIT, mocowane do wąskiej krawędzi płyt
- aluminiowe ze stalowym rdzeniem oraz poliamidową wkładką
- samodomykacz grawitacyjny
- trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte
- pierwsze smarowanie dopiero po kilku latach użytkowania
- opcjonalnie - niewidoczne z zewnątrz zawiasy do drzwi wewnętrznych

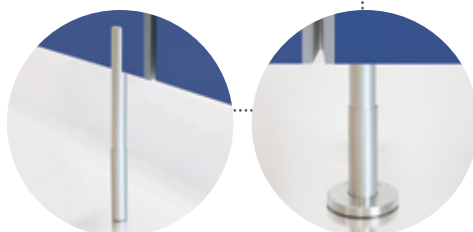


WSPORNIKI

- aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
- zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
- dla płyt 10-18 mm montowane do boku płyty
- dla płyt 28 mm i grubszych wkręcane w rdzeń płyty
- szybki montaż bez konieczności wiercenia kilku otworów na jeden wspornik
- zakres regulacji +/- 20 mm
- opcjonalnie rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:

LPW	HPL	SP
18 mm ✓	10 mm ✓	36 mm ✓
28 mm ✓	12 mm ✓	40 mm ✓



ZAMKOPOCHWYTY

- klasyczne zamkopochwyty ALSANIT
- wykonane z aluminium i poliamidu
- nie wymagają konserwacji
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L/P
- kąt obrotu rygla 180°



AQUARI INNOWACYJNE PODEJŚCIE

Opis:

O tym, że innowacja na rynku kabin sanitarnych jest możliwa świadczy nowy system AQUARI. Zawieszamy poprzeczkę wysoko przez wprowadzenie rozwiązania BEZPIECZNYCH PALCÓW i klasycznej elegancji opartej na prostych liniach tworzonych przez aluminiowe profile.



OKUCIA Z ALUMINIUM



SYSTEM BEZPIECZNYCH PALCÓW



SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:

LPW	HPL
18 mm ✓	10 mm ✓
28 mm -	12 mm ✓




ZAWIASY

- system „bezpiecznych palców” - chroni palce przed przytrzaśnięciem
- niewidoczne z zewnątrz
- minimalistyczny wygląd
- z funkcją samodomykania grawitacyjnego
- trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte



ZAMKOPOCHWYTY

- aluminiowe wykończenie
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L/P
- kąt obrotu rygla 360°
- „klik” co 90°
- łatwy w obsłudze również dla osób niepełnosprawnych

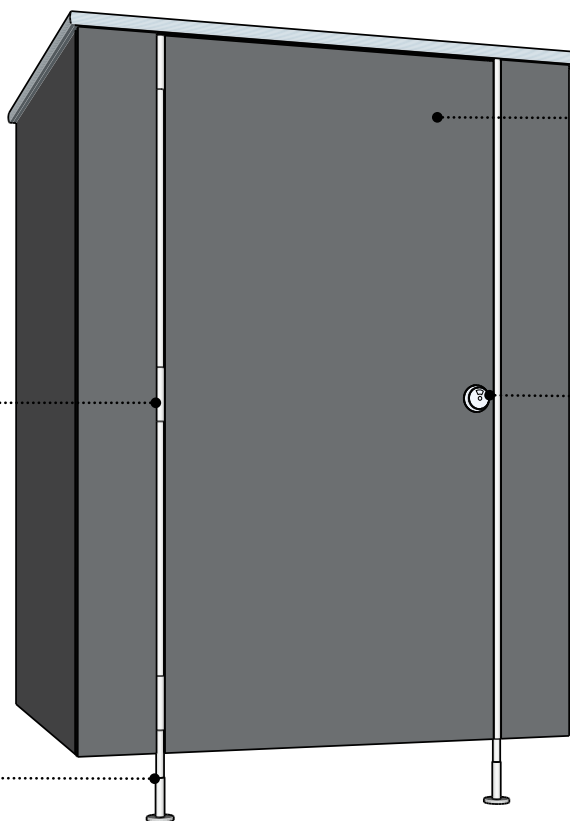

WSPORNIKI

- wmontowane w profil ościeżnicowy w jednej linii z zawiasami
- zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
- aluminiowe z rdzeniem ze stali nierdzewnej
- zakres regulacji +/- 20 mm
- rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta talerzykiem

LIFT EFEKT WISZĄCYCH KABIN

Opis:


System LIFT proponujemy klientom, którzy nie korzystają z szablonowych rozwiązań i pragną, aby każde pomieszczenie miało swój niepowtarzalny, trudny do skopiowania styl.



EFEKTOWNE WRAŻENIE LEKKOŚCI

SYSTEM DOSTĘPNY DLA PŁYT:

LPW	HPL	SP
18 mm ✓	10 mm ✓	36 mm ✓
28 mm ✓	12 mm ✓	40 mm ✓

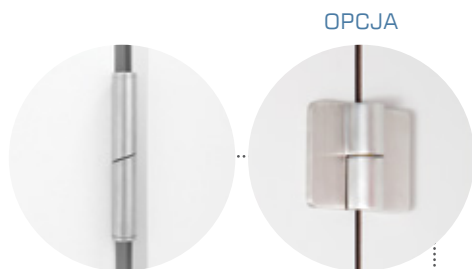

OPCJA


ZAWIASY

- charakterystyczne dla wyrobów ALSANIT, montowane do wąskiej krawędzi płyt
- samodomykacz grawitacyjny
- trwałość: 200 000 cykli otwarte / zamknięte
- minimalistyczny wygląd
- opcjonalnie dostępne zawiasy nawierzchniowe



ZAMKOPOCHWYTY

- ergonomiczne i bardzo wytrzymałe
- możliwość awaryjnego otwarcia
- uniwersalne do drzwi L / P
- kąt obrotu rygla 360°
- „klik” co 90°
- łatwe w obsłudze również dla osób niepełnosprawnych



WSPORNIKI

- efekt „podwieszonych” kabin
- wsporniki ze stali nierdzewnej lub aluminium zamontowane pod ścianką działową
- regulowane
- zapewniają łatwe poziomowanie ścianek
- dla płyt 12-18 mm montowany do boku płyty
- dla płyt 28 mm i grubszych element regulacyjny wkręcany w rdzeń płyty





ALSANIT®



DORADZTWO
TECHNICZNE

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA



ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH
PROJEKTANTÓW

JESTEŚMY JEDNYM
Z NAJWIĘKSZYCH
KONSUMENTÓW HPL
W EUROPIE




NAJNOWOCZEŚNIEJSZY PARK
MASZYNOWY



NAJKRÓTSZE
TERMINY DOSTAW

EKIPY MONTERSKE
NA TERENIE
CAŁEJ POLSKI



PONAD
1500 PROJEKTÓW
ROCZNIE

SIEĆ DYSTRYBUCJI OBEJMUJE:



ALSANIT
ul. Wieleńska 2
64-980 Trzcianka

www.alsanit.pl
alsanit@alsanit.pl
tel. 67 253 23 60